RGT系列高频脉冲脱磁器

RGT系列脉冲脱磁器可广泛应用于以下行业：

磁选厂分级、筛分及过滤前的脱磁，脱磁效果明显，可显著提高筛分和分级效率，降低精矿滤饼水分，提高选矿综合指标。

洗煤厂重介选煤系统中，使用的加重剂是铁磁性矿粉，磁化后剩磁较大，磁团聚现象严重，沉降速度快，稳定性差，通过脱磁可大大降低介质的沉降速度，提高稳定性。

机械加工粉末冶金行业，铁磁性工件经磁场作用后剩磁较大，互相吸引或吸附铁粉，影响下道工序作业，如磨床加工、磁吊、冲剪等。

型号说明：

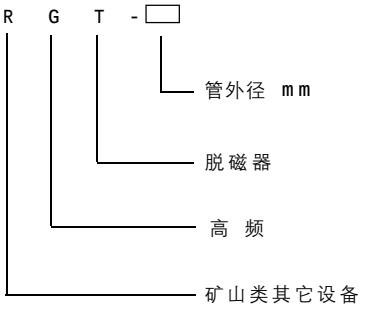

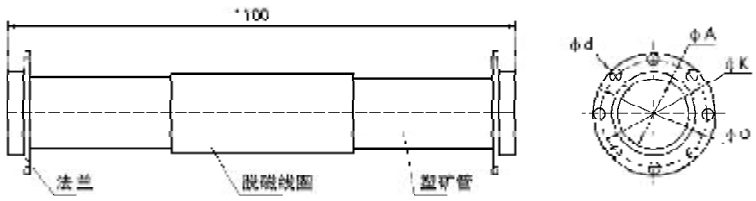

主要技术参数

项目 / 型号	法兰外径 D（mm）	法兰孔距 K（mm）	矿管内径 A（mm）	法兰孔径 A（mm）	轴向最大磁感应强度 GS	处理量 m³/h	冷却方式	工作电压 U	额定电流 A
RGT-159	269	236	140	24	600-900	220	自冷	220	0.8-3
RGT-180	325	292	175	24	600-800	320	自冷	220	0.8-3
RGT-219	325	292	205	24	600-800	420	自冷	220	0.8-3
RGT-325	440	395	285	24	600-800	560	自冷	220	0.8-3

（仅供参考）

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn